
ORECA - RML16MTEX15 - ROTULA UNIBAL

Diámetro interior: 16.000 mm
Rosca: M16 x 1,5 mano izquierda
Longitud de la rosca: 40,00 mm
Ancho de bola: 21,00 mm
Ancho de la carcasa/carrera: 15,00 mm
Diámetro exterior: 42,00 mm
Desalineación a: 15,6°
Par de arranque en vacío/ajuste: 14-28 N-dm
Carga radial estática máxima admisible: 67000 N
Capacidad de carga radial dinámica: 63000 N
Peso aproximado: 189 g
Material
Cuerpo: acero de aleación 42CrMo4, tratado térmicamente, niquelado brillante
Carrera: Acero inoxidable Aisi 316Ti
Bola: acero de aleación 100Cr6, cromado duro
Revestimiento de PTFE: SÍ
Fabricante: Rodobal



RML 14 MTEx1,5

Left hand

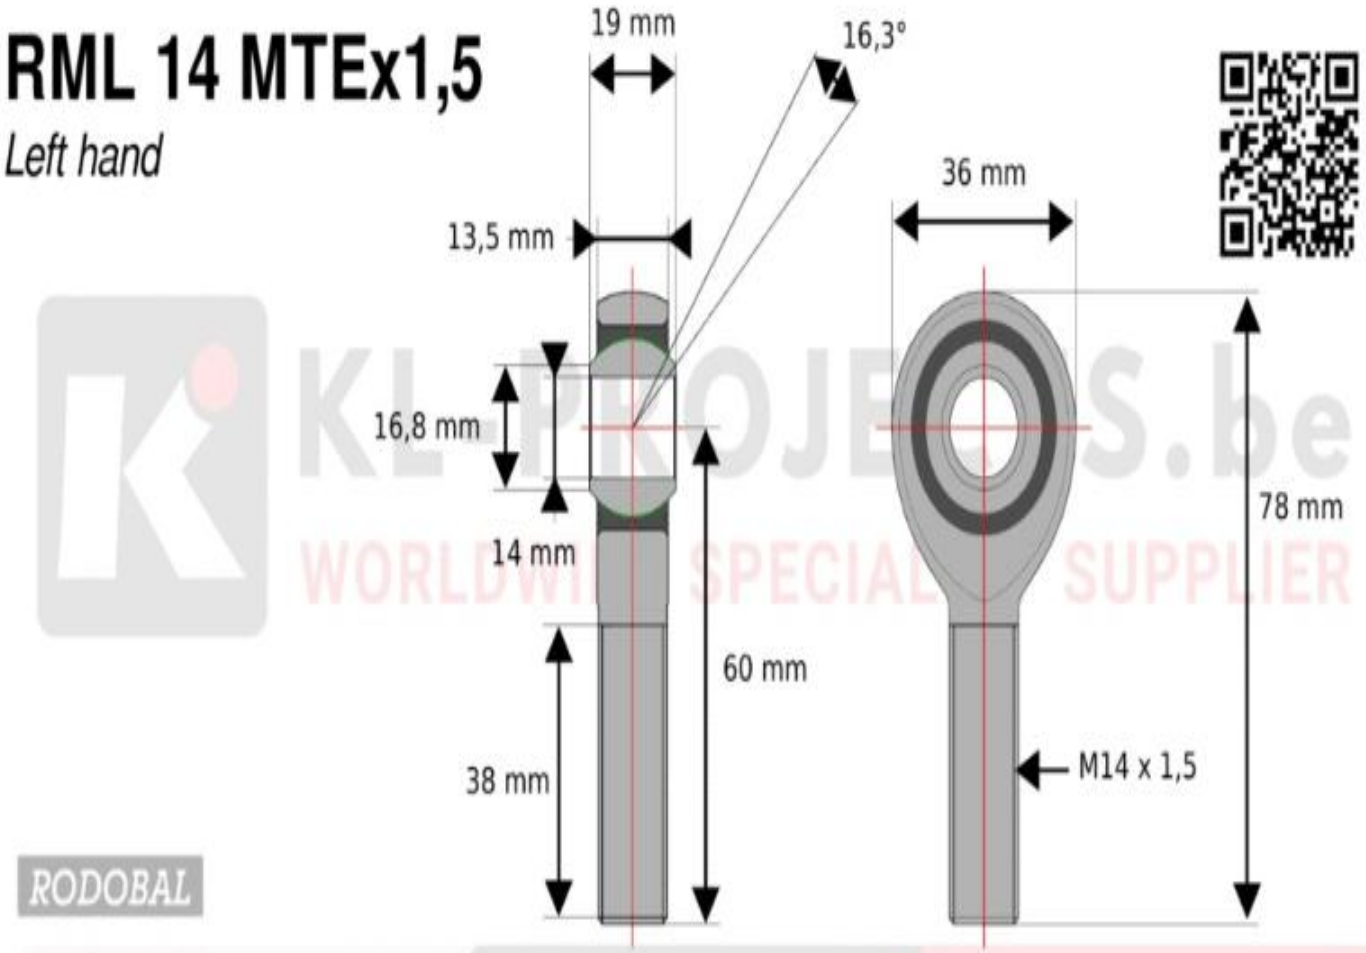

RODOBAL

KL-PROJECTS.be
WORLDWIDE SPECIAL PARTS SUPPLIER
Tolerances: see specsheet / catalogue. © KL-PROJECTS.be